

RA11-110




Anlagenbau

210 bar

Besonderheiten

- ▶ Flexible Einbaurichtung
- ▶ Schmutzresistent

Mehr Infos

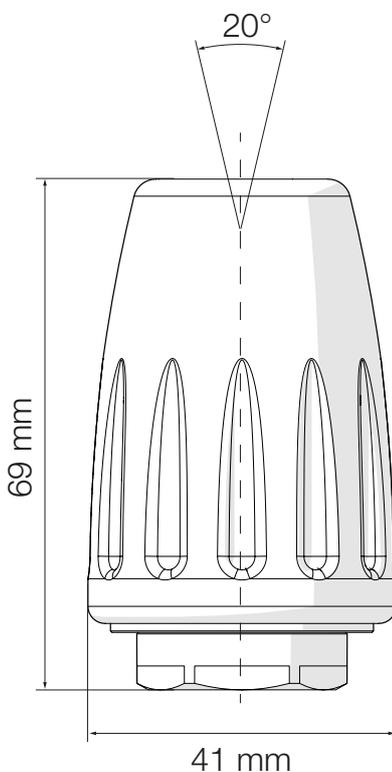

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	210 bar
Spritzwinkel:	20°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	022-045
Durchfluss max.:	15 l/min
Länge / Dm.:	69 / Ø 41 mm
Gewicht:	0,2 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA16-110




Anlagenbau

255 bar

Besonderheiten

- ▶ Flexible Einbaurichtung
- ▶ Schmutzresistent

Mehr Infos

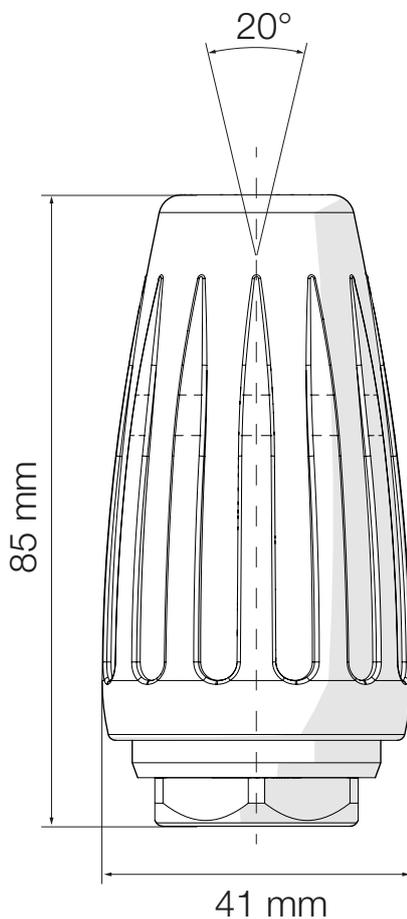

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	255 bar
Spritzwinkel:	20°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020-090
Durchfluss max.:	33 l/min
Länge / Dm.:	85 / Ø 41 mm
Gewicht:	0,3 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA16-130




Anlagenbau

255 bar

Besonderheiten

- Flexible Einbaurichtung

Mehr Infos

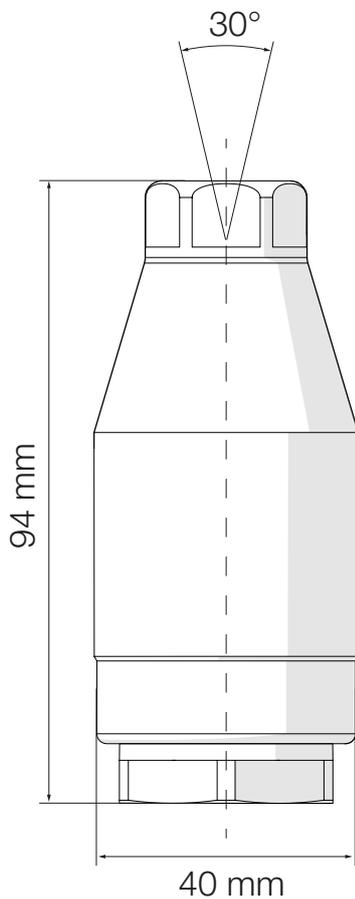

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	255 bar
Spritzwinkel:	30°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020-085
Durchfluss max.:	31 l/min
Länge / Dm.:	94 / Ø 40 mm
Gewicht:	0,5 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA16-135




Anlagenbau

255 bar

Besonderheiten

- Flexible Einbaurichtung

Mehr Infos

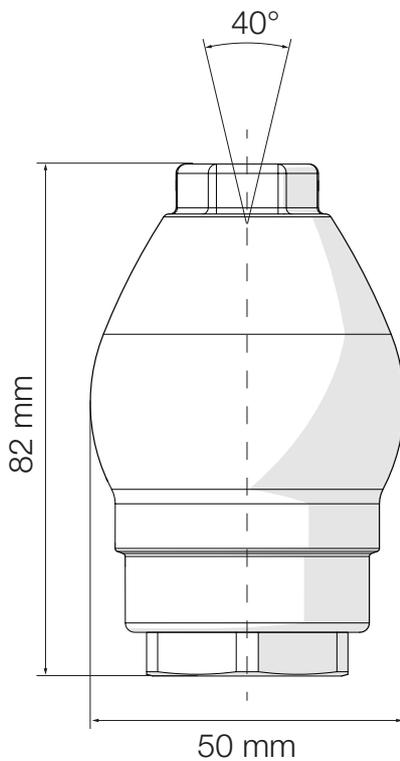

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	255 bar
Spritzwinkel:	40°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020-055
Durchfluss max.:	20 l/min
Länge / Dm.:	82 / Ø 50 mm
Gewicht:	0,5 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA16-175




Anlagenbau

255 bar

Besonderheiten

- Flexible Einbaurichtung

Mehr Infos

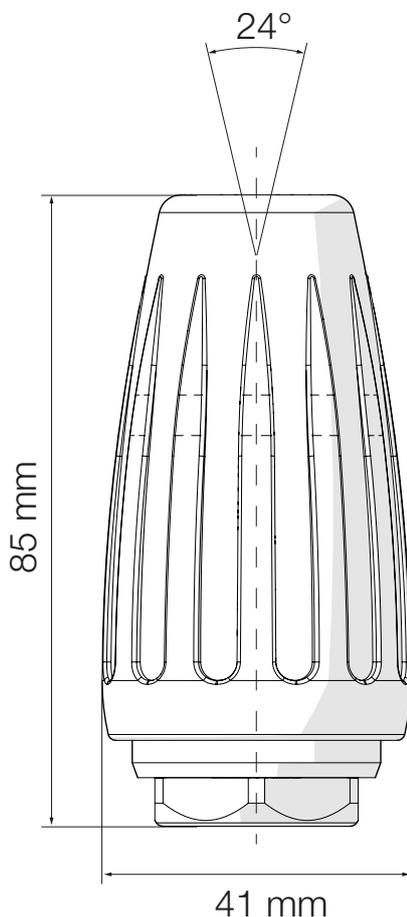

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	255 bar
Spritzwinkel:	24°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020 - 090
Durchfluss max.:	33 l/min
Länge / Dm.:	85 / Ø 41 mm
Gewicht:	0,3 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA16-140




Anlagenbau

255 bar

Besonderheiten

- Flexible Einbaurichtung

Mehr Infos

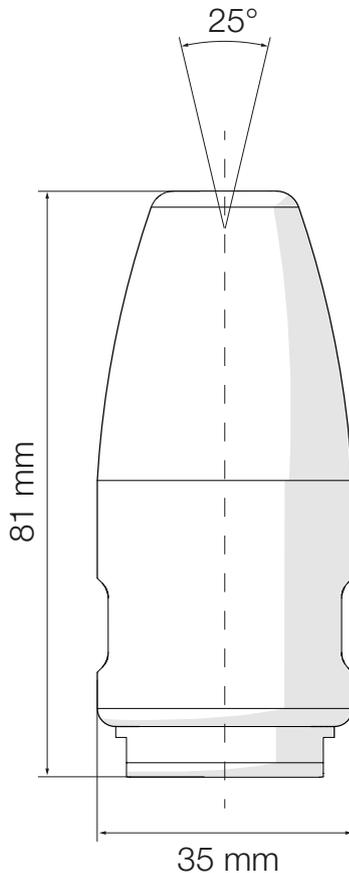

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	255 bar
Spritzwinkel:	25°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020 - 120
Durchfluss max.:	44 l/min
Länge / Dm.:	81 / Ø 35 mm
Gewicht:	0,3 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA21-100




Anlagenbau

310 bar

Besonderheiten

Mehr Infos

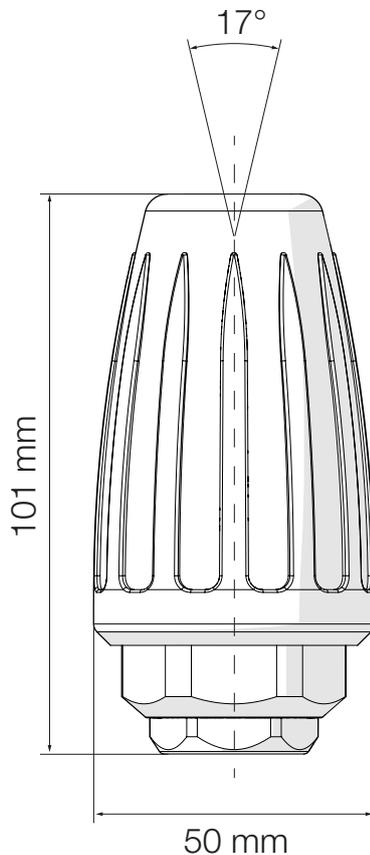

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	310 bar
Spritzwinkel:	17°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020 - 060
Durchfluss max.:	24 l/min
Länge / Dm.:	101 / Ø 50 mm
Gewicht:	0,45 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA30-100




Anlagenbau

400 bar

Besonderheiten

Mehr Infos

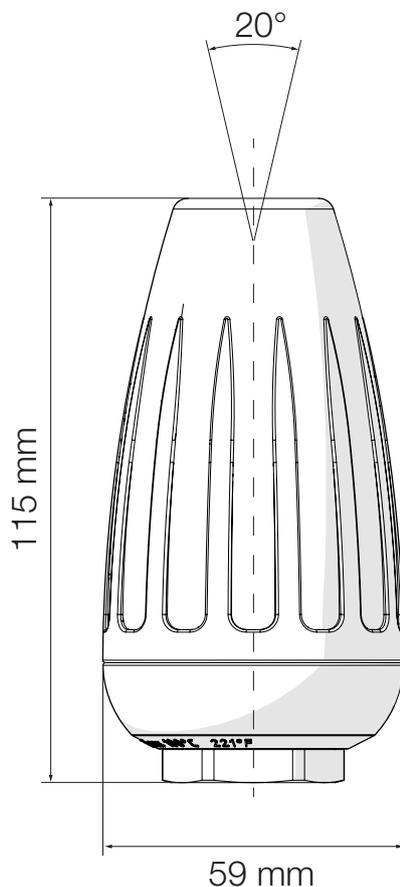

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	400 bar
Spritzwinkel:	20°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020 - 200
Durchfluss max.:	86 l/min
Länge / Dm.:	115 / Ø 59 mm
Gewicht:	0,75 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA30-110




Anlagenbau

400 bar

Besonderheiten

Mehr Infos

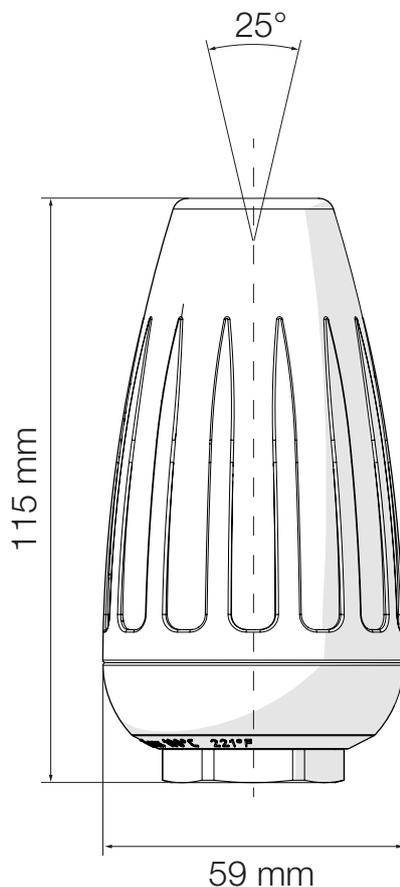

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	400 bar
Spritzwinkel:	25°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020-200
Durchfluss max.:	92 l/min
Länge / Dm.:	115 / Ø 59 mm
Gewicht:	0,75 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA30-115




Anlagenbau

400 bar

Besonderheiten

- Höhere Abtragsleistung

Mehr Infos

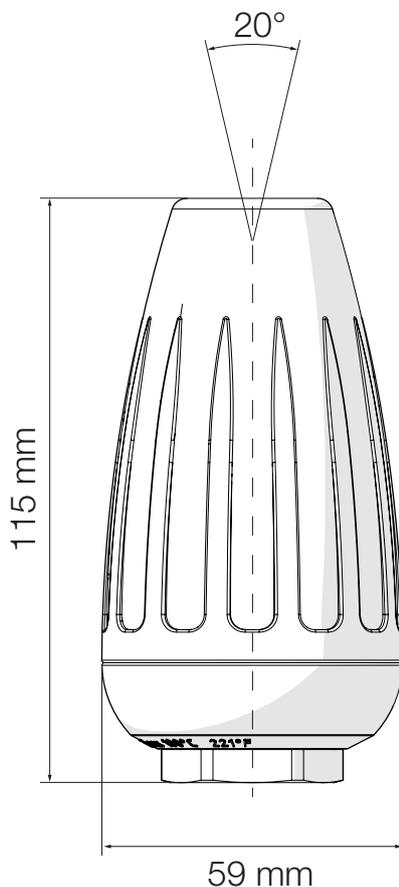

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	400 bar
Spritzwinkel:	20°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020 - 060
Durchfluss max.:	26 l/min
Länge / Dm.:	115 / Ø 59 mm
Gewicht:	0,75 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA30-120




Anlagenbau

400 bar

Besonderheiten

Mehr Infos

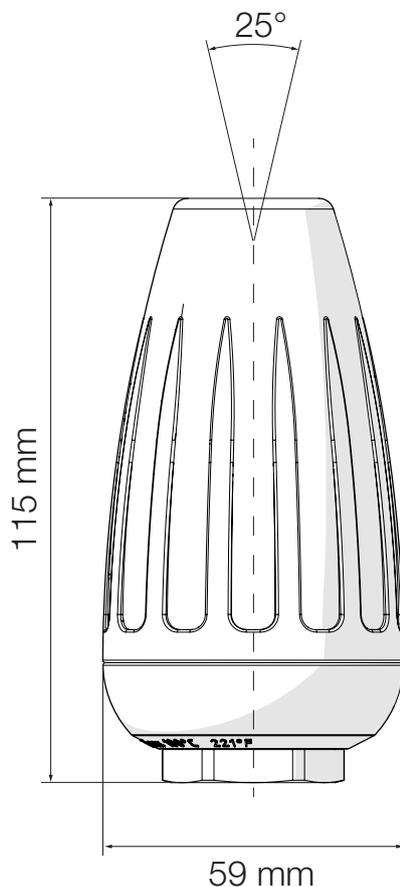

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	400 bar
Spritzwinkel:	25°
Temperatur max.:	150 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	020 - 200
Durchfluss max.:	86 l/min
Länge / Dm.:	115 / Ø 59 mm
Gewicht:	0,75 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RA30-155




Anlagenbau

400 bar

Besonderheiten

- ▶ Flexible Einbaurichtung
- ▶ Schmutzresistent

Mehr Infos

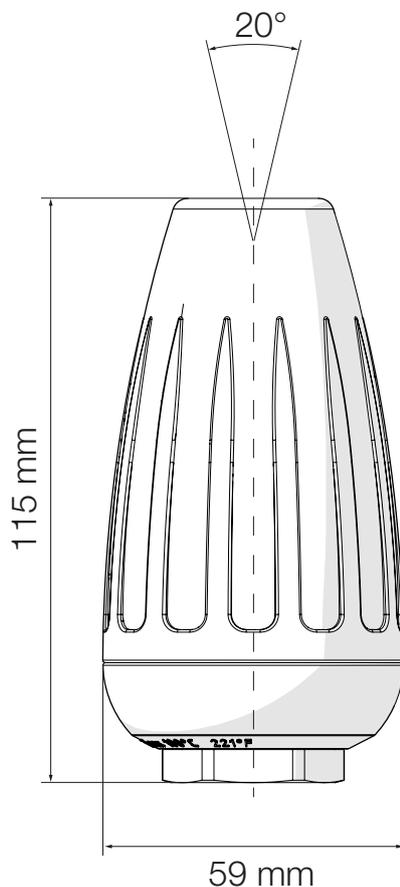

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	400 bar
Spritzwinkel:	20°
Temperatur max.:	90 °C
Lager:	Keramik
Düse:	Keramik
Düßengröße:	035
Durchfluss max.:	16 l/min
Länge / Dm.:	115 / Ø 59 mm
Gewicht:	0,75 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RB35-165




Anlagenbau

600 bar

Besonderheiten

- ▶ Flexible Einbaurichtung
- ▶ Schmutzresistent

Mehr Infos

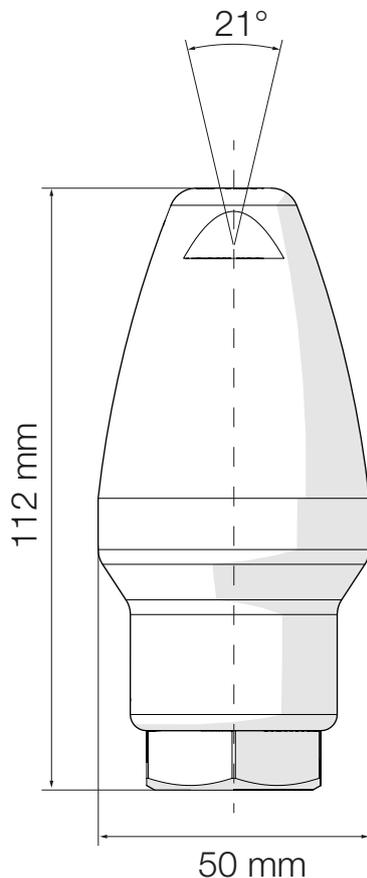

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	600 bar
Spritzwinkel:	21°
Temperatur max.:	150 °C
Lager:	Hartmetall
Düse:	Hartmetall
Düßengröße:	020-075
Durchfluss max.:	42 l/min
Länge / Dm.:	112 / Ø 50 mm
Gewicht:	0,7 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG

RB45-125





Anlagenbau

800 bar

Besonderheiten

- ▶ Flexible Einbaurichtung
- ▶ Schmutzresistent
- ▶ erhöhte Arbeitssicherheit durch Softstart

Mehr Infos

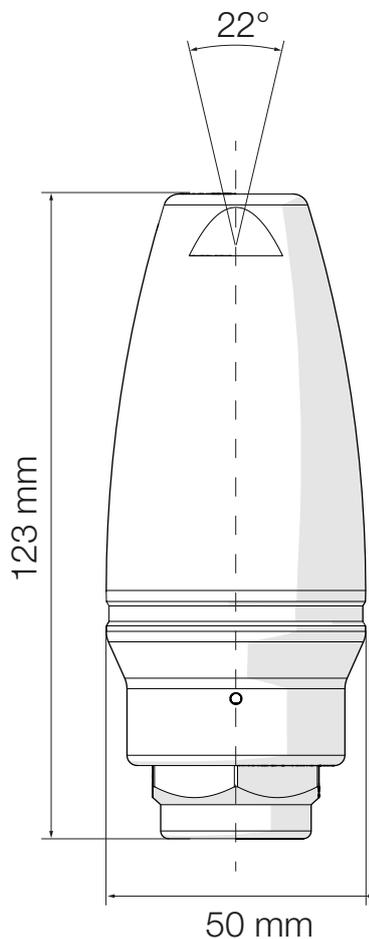

Technische Daten

Betriebsdruck max.:	800 bar
Spritzwinkel:	22°
Temperatur max.:	150 °C
Lager:	Hartmetall
Düse:	Hartmetall
Düßengröße:	020 - 120
Durchfluss max.:	72 l/min
Länge / Dm.:	123 / Ø 50 mm
Gewicht:	1,0 kg
Anschlussgewinde:	G 1/4" IG